


FILMOtex DESCOR Premium Acoustic

GENERAL INFORMATION	VALUE	UNIT	NORM
Width	310, 505	cm (approx.)	DIN EN ISO 2286-1
Material	100% PES FR with micro-perforation air permeable		
Finished material weight	185	g/m ² (approx.)	DIN EN ISO 2286-2
Thickness	390	µm	
Fire Classification	B1 B-s1, d0		DIN 4102-1 EN 13501-1


- **Cut:** cold, heat, ultrasonic cut
- **Printing:** UV Curable ink
- **Application Areas:** Suitable for stretch ceiling, digital printing/art reproduction, acoustic fabric

Certifications



Acoustic absorption value α_w /class*: 0.90/ A

Type of assembly E-50 according to DIN EN ISO 354. Textile in front of total 50 mm, included 40 mm ISOVER SSP 2 and 10 mm airspace.

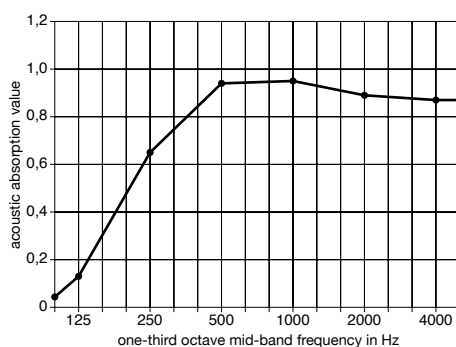

Le informazioni pubblicate riguardanti i nostri prodotti sono basate su conoscenze ed esperienze pratiche. Gli acquirenti devono indipendentemente determinare, prima dell'uso, l'idoneità del materiale per l'utilizzo che ne vogliono fare. L'acquirente deve assumersi tutti i rischi per qualsiasi uso, funzionamento e applicazione del materiale. Noi siamo responsabili del danno solo per il prezzo d'acquisto con esclusione di danni diretti o accidentali. Tutte le informazioni fornite servono solo a descrivere il prodotto e non riguardano assicurazioni in senso giuridico. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso, salvo errori ed omissioni.